



QUALYTENT S-45 SHOP 4L
3x3m

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Salida de voladizo	60 cm
Altura cúspide	333 cm
Altura de paso	208 cm
Medida bulto transporte	60 x 60 x 180 cm
Peso total (estructura y techo)	49,5 kg
Recambios	DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Garantía	5 años

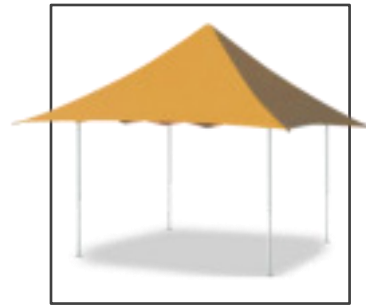

QUALYTENT 3X3m SHOP 4L




PIEZAS DE UNIÓN ALUMINIO FUNDIDO



BASE REFORZADA DE ALUMINIO FUNDIDO



PULSADOR DE SEGURIDAD



BOLÓN PROTECTOR TECHO




CANTONERA PROTECTORA TECHO

DATOS TÉCNICOS DE LONAS

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m ² (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA

13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

Los colores de las lonas pueden sufrir pequeñas variaciones según remesa, posibles discrepancias (+ - 5%)


CERTIFICADOS Y GARANTÍAS (Documentos bajo solicitud)

- RESISTENCIA AL VIENTO
- LONA BESTEX 500 D
- CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN
- DECLARACIÓN DE PRODUCTO

