


KIT DE UNIÓN

ABRAZADERA

| | |
|--------------------------|--|
| Material | ACERO galvanizado con protección en plástico |
| Dimensiones aprox. | 18 x 8 x 4,5 cm |
| Apto para pata de perfil | 45 mm |
| Fácil manejo | |

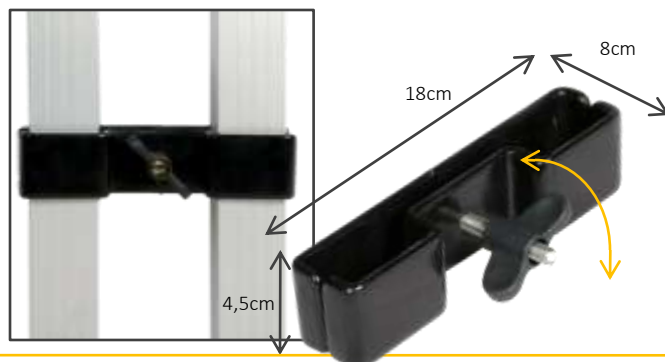

CANALÓN a dos aguas

| | |
|---------------------|------------------|
| Material | PVC |
| Resistencia al agua | 100% IMPERMEABLE |

Dimensiones m

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|
| 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 (6x3) | 6,0 (6x4) | 8,0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|

COLORES DISPONIBLES



TAPAJUNTAS

El tapajuntas es ideal para conseguir el cerramiento integral, sellando la unión de paredes entre los apoyos de los montajes modulares.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Material techo y paredes | POLIÉSTER BESTEX 500D QUALYTENT |
| Gramaje lonas | 230 gr/m ² (+/- %) |
| Clasificación al fuego (techo y paredes) | IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014 |
| Resistencia al agua | 100% IMPERMEABLE EN 20811:1993 |

